

241 LED Viacfarebný maják MC35

Technické špecifikácie

Rozmery (Ø x V)	35 mm x 64 mm (vyčnievanie z panelu)
Bývanie	PC, čierna
Objektív	PC, priehľadné
Upevnenie	Montážna montáž M22
Farebné možnosti	Červená, žltá, zelená, biela, modrá, fialová, tyrkysová (RGB) Červená, žltá, zelená (RGY)
Svetelný efekt	Trvalé svetlo
Typy tónov a frekvencia	Súvislý tón, 3600 Hz
Životnosť svetla	Až 50 000 h
Životnosť bzučiaku	Až 5 000 h
Pracovná teplota min./max.	-20 °C / +50 °C

Schválenie UL s bzučiakom

Krytie	IP65/IP69k		
Zvukový výkon	80 dB (A)	Spotreba prúdu	M12
	Napätie	45 mA	241 440 55
Tricolor (RGY)	24 V DC	45 mA	241 340 50
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC		

Schválenie UL bez bzučiaka

		Spotreba prúdu	M12
Krytie	IP65/IP69k	20 mA	241 420 55
	Napätie	30 mA	241 320 50
Tricolor (RGY)	24 V DC		
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC		

WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Dürbheimer Str. 15
D - 78604 Rietheim - Weilheim
Phone + 49 74 24 95 57-0
Fax + 49 74 24 95 57-44
www.werma.com | info@werma.com

Amicus SK, s.r.o.
Koreszkova 9
90901 Skalica, Slovakia
Tel.: +421 34 6648644; +421 903 517676
www.amicussk.sk | amicus@amicussk.sk

WERMA

Leading signals.
Smart solutions.

Nové varianty s
dotykovou
funkciou a
prispôsobenou
konfiguráciou

S alebo bez
bzučiaka

Viacfarebné
(3 alebo 7 farieb)

IP 65 / IP 69k

LED inštalačný maják série MC55 + MC35

So sériou viacfarebných inštalačných svietidiel LED MC55 a MC35 ponúka WERMA kompaktné signálne zariadenie až so siedmimi farbami v jednom majáku: červená, žltá, zelená, biela, modrá, fialová a tyrkysová. Alternatívne je k dispozícii trojfarebná verzia, ktorá kombinuje najbežnejšiu farebnú kombináciu červenej, žltej a zelenej v jednom signálnom zariadení. K dispozícii sú ďalšie varianty s dotykovou funkciou na potvrdenie alebo prispôbovaná konfigurácia.

WERMA

WERMA

www.werma.com

240 LED viacfarebný maják MC55

Štandardná verzia inštalačného majáka s 55 mm

Technické špecifikácie	
Rozmery (Ø x v)	55 mm x 46 mm (vyčnievanie z panelu)
Púzdro	PC/ABS-Blend, čierny PC, čierny (schválenie UL)
Objektív	PC, priehľadné
Upevnenie	Inštalácia do otvoru, závit s maticou M3
Farebné možnosti	Červená, žltá, zelená, biela, modrá, fialová, tyrkysová (RGB) Červená, žltá, zelená (RGY)
Svetelný efekt	Svetelný efekt Trvalý Trvalé a blikajúce svetlo (1 Hz) (240 110 50 / 240 130 50)
Typy tónov a frekvencia	Súvislý tón, 3400 Hz
Životnosť svetla	Až 50 000 h
Životnosť bzučiaku	Až 5 000 h
Pracovná teplota min./max.	-20 °C / +50 °C

S bzučiakom

Krytie	IP65			
Zvukový výkon	85 dB (A)			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	PNP
Tricolor (RGY)	24 V DC	45 mA	240 240 55	240 230 55
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC	80 mA	240 140 55	240 130 55

Schválenie UL s bzučiakom

Krytie	IP65/IP69k			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	
Tricolor (RGY)	24 V DC	65 mA	240 440 55	
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC	130 mA	240 340 55	

Bez bzučiaka

Krytie	IP65			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	Kábel
Tricolor (RGY)	24 V DC	45 mA	240 220 55	240 210 55
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC	60 mA	240 120 55	240 110 50

Schválenie UL bez bzučiaka

Krytie	IP65/IP69k			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	
Tricolor (RGY)	24 V DC	40 mA	240 420 55	
Viacfarebné (RGB)	10-30 V DC	120 mA	240 320 55	

NEW

240 LED viacfarebný maják MC55 Touch

S dotykovou funkciou

Technické špecifikácie	
Rozmery	55 mm x 44 mm (výstup z panelu)
Púzdro	PC, čierna
Šošovka	PC, priehľadná
Upevnenie M	Inštalácia do otvoru, závit s maticou M30
Farebné varianty	Červená, žltá, zelená (Tricolor)
Pripojenie	M12 5 Pin
Svetelný efekt	Nepretržité svetlo
Typy tónov a frekvencia	Súvislý tón, 3480 Hz
Výstupný prúd	max. 200 mA
Výstup	Pulzná spätná väzba
Životnosť svetla	Až 50 000 h
Životnosť bzučiaka	Až 5 000 h
Pracovná teplota	min./max. -20 °C / +50 °C

Schválenie UL s bzučiakom

Krytie	IP65/IP69k			
Zvukový výkon	85 dB (A)			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	PNP
Tricolor (RGY)	24 V DC	60 mA	240 270 55	240 090 55

Schválenie UL bez bzučiaka

Krytie	IP65/IP69k			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	PNP
Tricolor (RGY)	24 V DC	50 mA	240 260 55	240 280 55



NEW

240 LED viacfarebný maják MC55 Touch Smart

S dotykovou funkciou a konfigurovateľnými funkciami


Technické špecifikácie	
Rozmery	55 mm x 44 mm (výstup z panelu)
Púzdro	PC, čierna
Šošovka	PC, priehľadná
Upevnenie M	Inštalácia do otvoru, závit s maticou M30
Farebné varianty	Červená, žltá, zelená, biela, modrá, fialová, tyrkysová (viacfarebná)
Pripojenie	M12 5 Pin
Svetelný efekt	Nepretržité, blikajúce, blikajúce a pulzné svetlo
Typy tónov a frekvencia	10 tónov (nepretržitý, pulzný, zametací, striedavý)
Výstupný prúd	max. 200 mA
Výstup	Pulzná spätná väzba, komutácia 24 V
Životnosť svetla	Až 50 000 h
Životnosť bzučiaka	Až 5 000 h
Pracovná teplota	min./max. -20 °C / +50 °C

Schválenie UL s bzučiakom

Krytie	IP65/IP69k			
Zvukový výkon	80 dB (A)			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	
Tricolor (RGB)	24 V DC	75 mA	240 170 55	

Schválenie UL bez bzučiaka

Krytie	IP65/IP69k			
	Napätie	Spotreba prúdu	M12	
Tricolor (RGB)	24 V DC	60 mA	240 160 55	

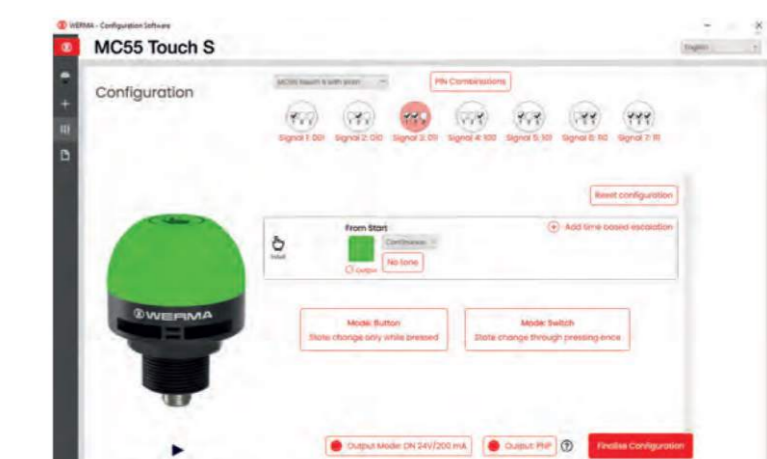

Konfiguračný softvér WERMA:

Intuitívny konfiguračný softvér uľahčuje implementáciu rôznych signalizačných režimov s rôznymi farbami, osvetlenými obrázkami, zvukmi a časovo riadenými eskaláciami.