

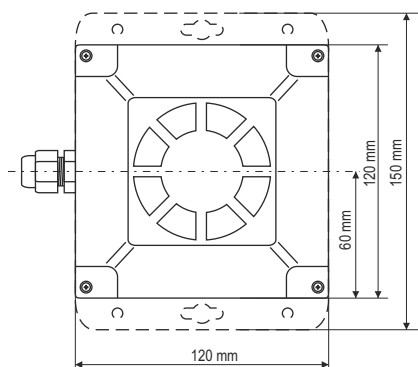


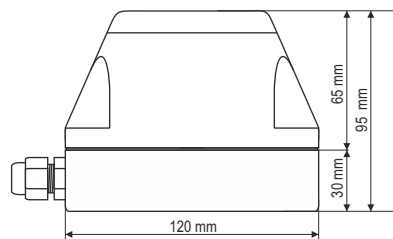

Rozmerový výkres



Optická signalizácia A-MLOS.

Optická signalizácia s 2 spôsobmi montáže. LED technológia svetelnej signalizácie A-MLOS s extra silnými svetelnými výbojmi (nastavenie až 21 svetelných efektov) s vysokou energiou určená ako výstražná svetelná signalizácia. Intenzívny záblesk vyvoláva následné reflexie na okolitých plochách čím sa zväčšuje účinnosť signalizácie. Robustná konštrukcia, vysoký stupeň krytia ju predurčujú k použitiu v náročných priemyselných prevádzkach.

- nastavenie až 21 svetelných efektov

### Objednávacie špecifikácie s úchytní "A"

A-MLOS.24.A.4	24V / oranžová
A-MLOS.24.A.5	24V / červená
A-MLOS.24.A.2	24V / zelená
A-MLOS.230.A.4	230V / oranžová
A-MLOS.230.A.5	230V / červená
A-MLOS.230.A.2	230V / zelená

### Objednávacie špecifikácie bez úchytní "B"

A-MLOS.24.B.4	24V / oranžová
A-MLOS.24.B.5	24V / červená
A-MLOS.24.B.2	24V / zelená
A-MLOS.230.B.4	230V / oranžová
A-MLOS.230.B.5	230V / červená
A-MLOS.230.B.2	230V / zelená

### Technické parametre:





















































Napájacie napätie:	24V AC/DC
	230V AC, 50 Hz
Počet svetelných efektov	21
Materiál základne	PC / RAL 7035 svetlo šedá
Materiál krytky optickej signalizácie	PC
Farby krytie	červená, oranžová, zelená
Krytie	IP 65
Rozsah prac. teplôt	-30 až+ 50°C
Priemer prívod. kábla	4 – 8 mm
Rozmery s úchytní	150 x 120 x 95 mm
Rozmery bez úchytní	120 x 120 x 95 mm

### Farby krytie:

- 2 - zelená
- 3 - modrá (na vyžiadanie)
- 4 - oranžová
- 5 - červená



**Nastavenie DIP prepínača (svetlo)**

	Poloha prepínača		Počet pulzov, šírka pulzu, šírka medzery, dĺžka celého cyklu[ms], ktoré LED budú aktívne	Druh svetelného efektu
S01			1.30.30.60	impulzné blikanie (silná intenzita)
S02			1,300,300,600,0x0E	jednoduché blikanie (silná intenzita)
S03			1,40,300,340,0x0E	jednoduché blikanie (silná intenzita)
S04			7,30,30,430,0x0E	impulzné blikanie s medzerou (silná intenzita)
S05			1,30,R1,R1+30,0x0E	blinkanie s náhodnou medzerou (silná intenzita)
S06			2,50,200,750,0x0E	impulzné blikanie s medzerou (silná intenzita)
S07			1,50,1500,1550,0x0E	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (silná int.)
S08			1,50,750,800,0x0E	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (silná int.)
S09			všetky trvalo svietia	trvalé svietenie (silná intenzita)
S10			1,300,300,600,0x05	jednoduché blikanie (slabá intenzita)
S11			1,40,300,340,0x05	jednoduché blikanie (slabá intenzita)
S12			7,30,30,430,0x05	impulzné blikanie s medzerou (slabá intenzita)
S13			1,30,R1,R1+30,0x05	blinkanie s náhodnou medzerou (slabá intenzita)
S14			2,50,200,750,0x05	impulzné blikanie s medzerou (slabá intenzita)
S15			1,50,1500,1550,0x05	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (slabá int.)
S16			1,50,750,800,0x05	jednoduché blikanie s dlhou medzerou (slabá int.)
S17			dve led (1 a 3) trvalo svietia	trvalé svietenie (slabá intenzita)
S18			1,300,1,301,LED_bar_cnt	rotačný efekt
S19			1,150,1,151,LED_bar_cnt	rotačný efekt
S20			1,100,1,101,LED_bar_cnt	rotačný efekt
S21			1,75,1,75,LED_bar_cnt	rotačný efekt
S22		zhodné s S01 	zhodné s S01 1.30.30.60	zhodné s S01 impulzné blikanie (silná intenzita)
S23				
S24				
S25				
S26				
S27				
S28				
S29				
S30				
S31				
S32				

